SAK系列






SAK–B


1 适用范围

SAK系列适用于额定电压至690V(660V)、额定导线截面积0.75~70mm^{2}的电力和控制电路中，作线端连接之用。

符合标准：GB/T 14048.7 IEC 60947–7–1。

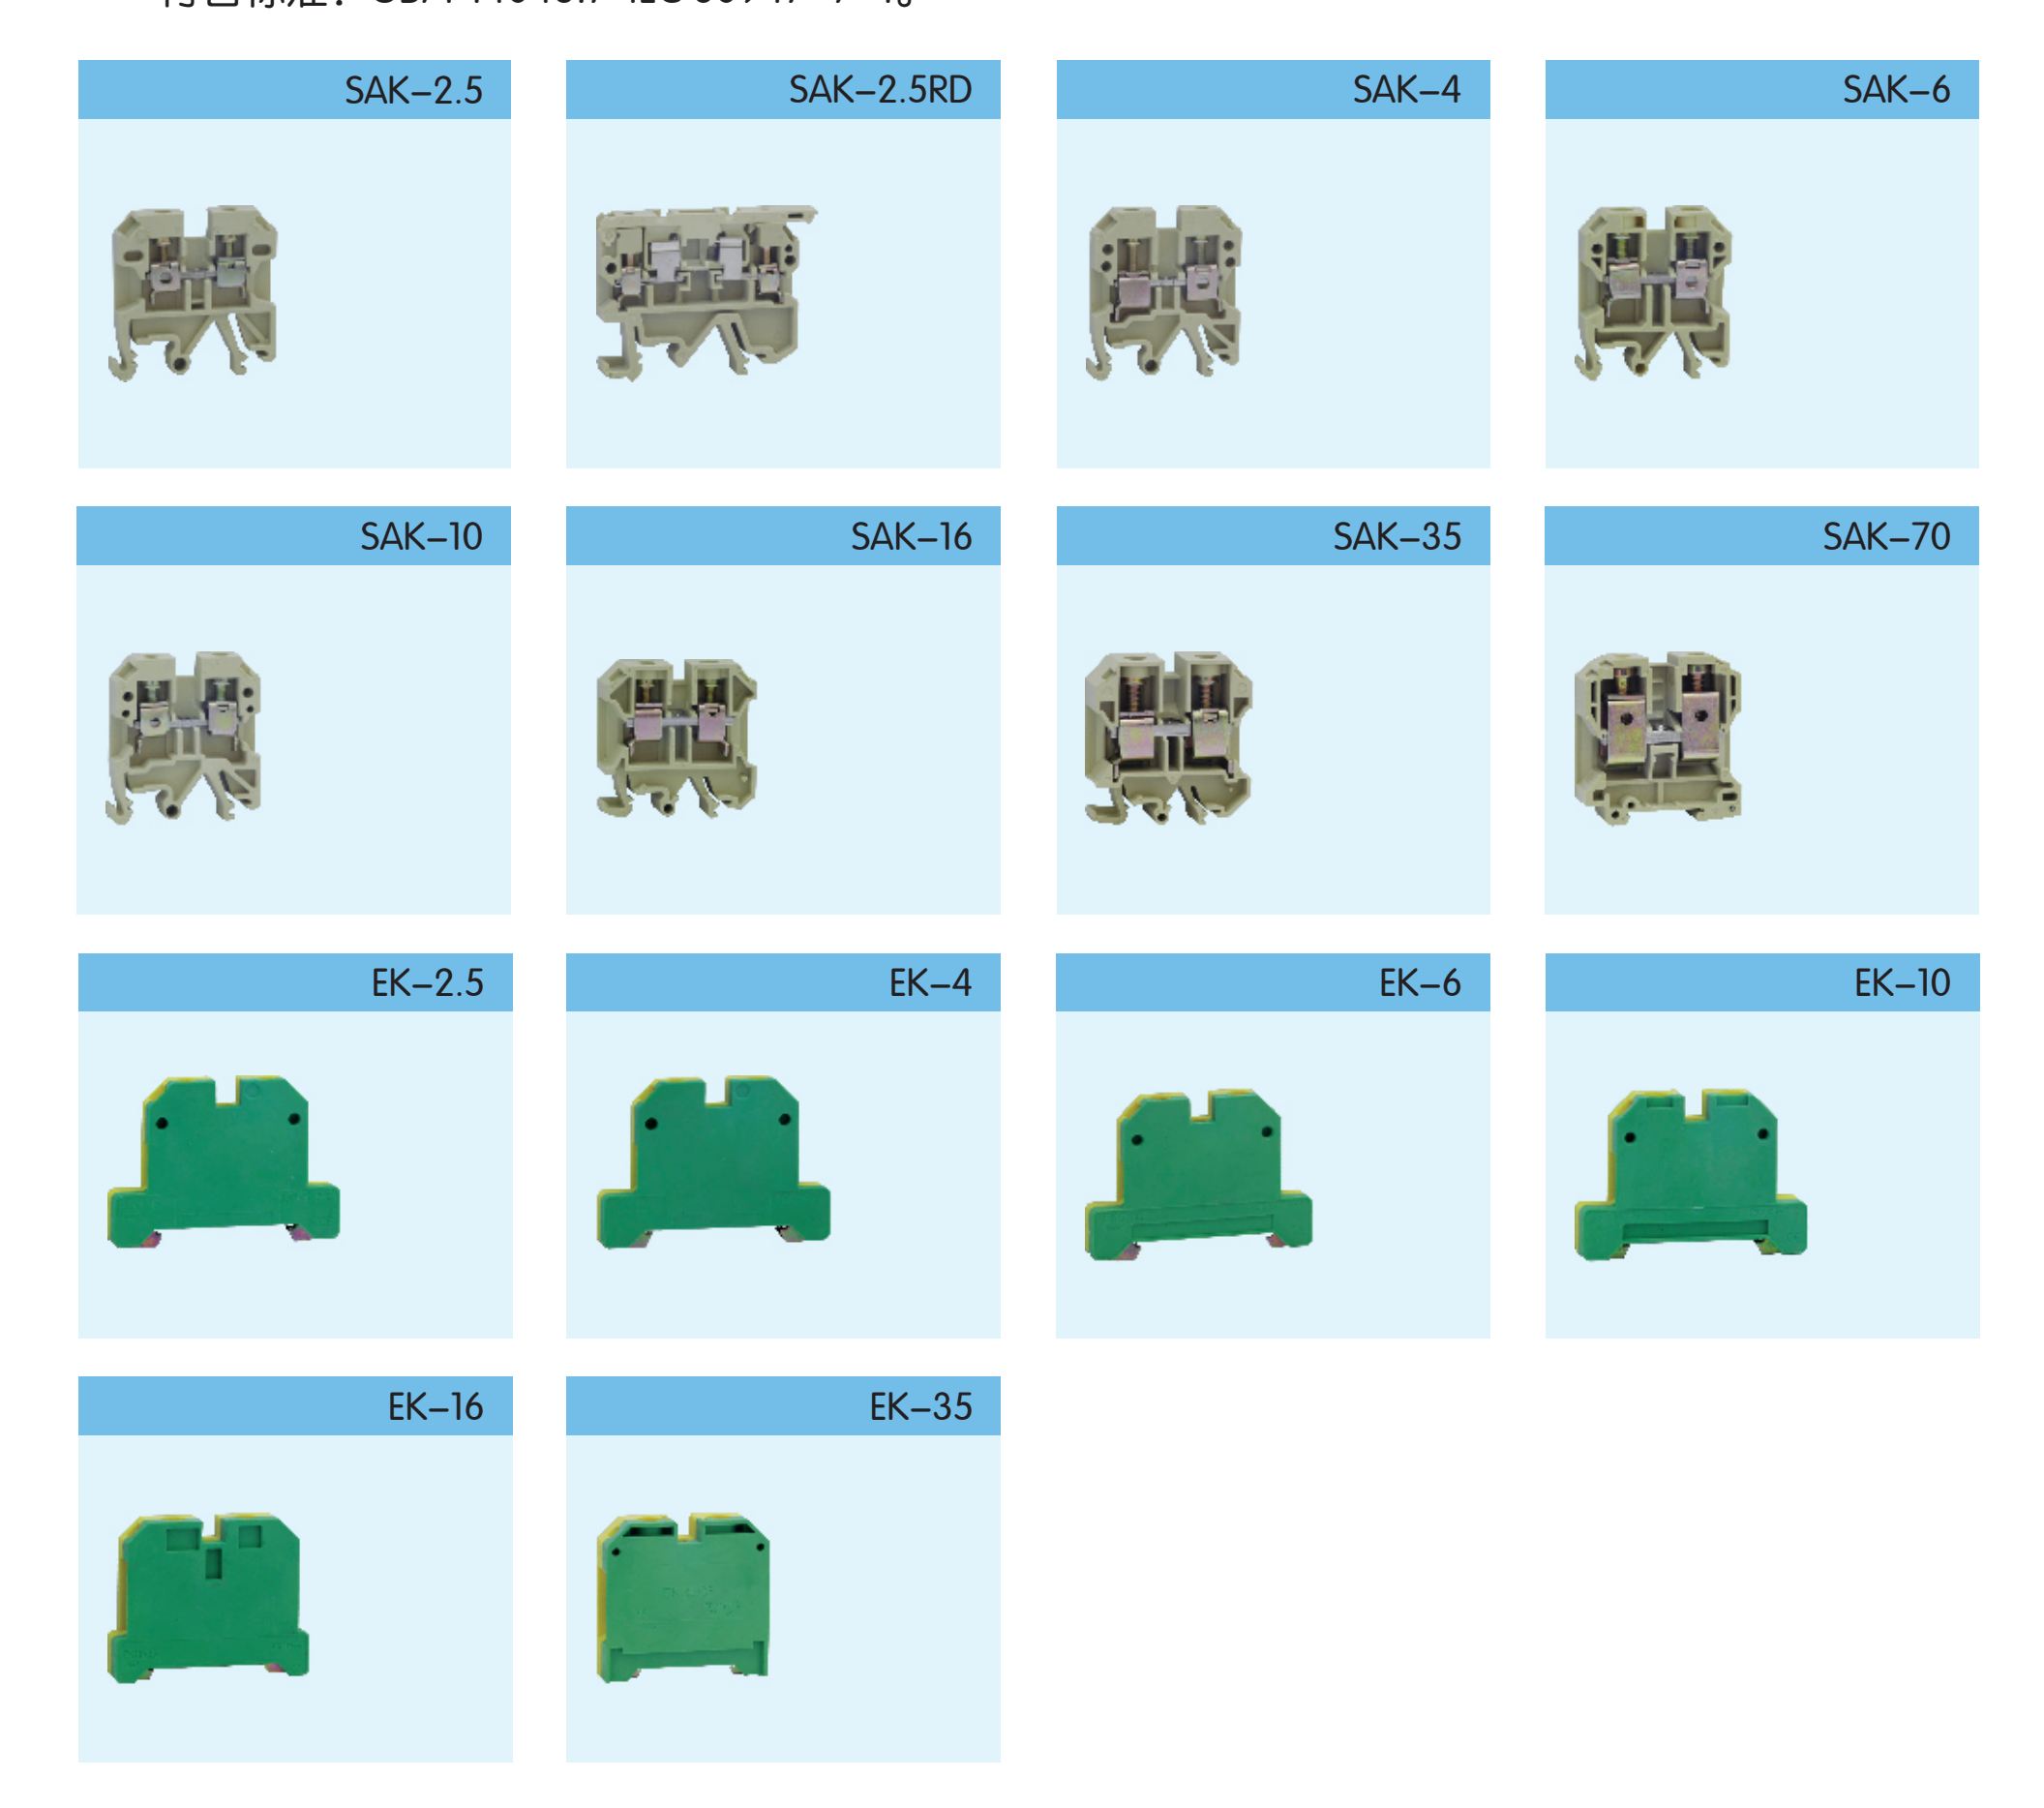

2 外形及安装尺寸

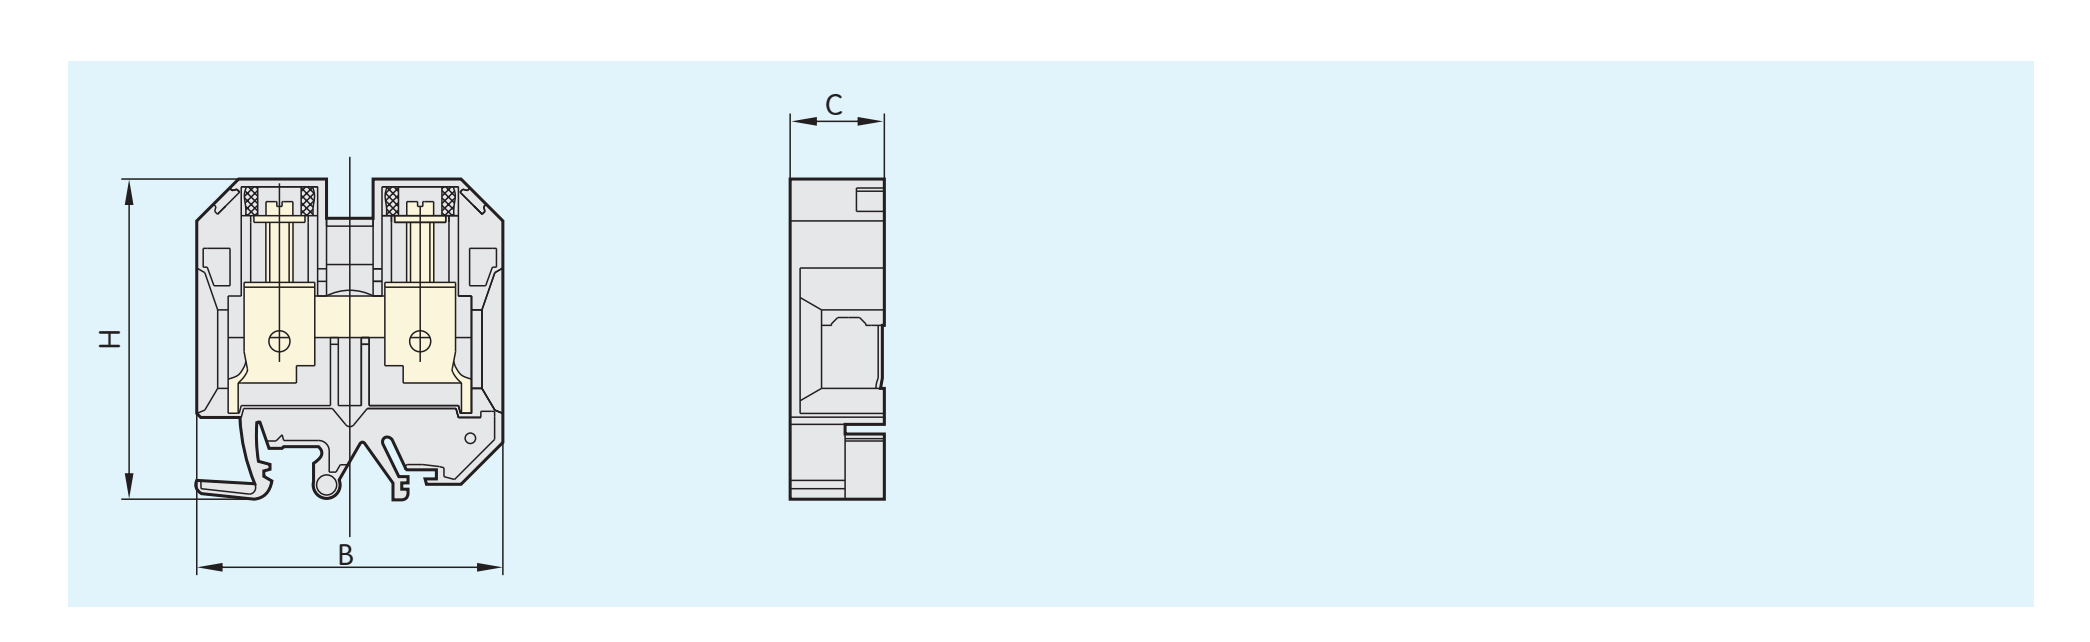

序号	产品名称	型号规格	额定连接能力(mm^2)
1	接线端子	SAK–2.5	0.5~2.5
2	接线端子	SAK–4	0.5~4
3	接线端子	SAK–6	0.5~6
4	接线端子	SAK–10	1.5~0
5	接线端子	SAK–16	4~16
6	接线端子	SAK–35	10~35
7	接线端子	SAK–70	16~70
8	接地端子	EK–2.5	0.5~2.5
9	接地端子	EK–4	0.5~4
10	接地端子	EK–6	0.5~6

续上表

序号	产品名称	型号规格	额定连接能力(mm^2)
11	接地端子	EK–10	1.5~10
12	接地端子	EK–16	4~16
13	接地端子	EK–35	6~35
14	保险丝端子	SAK–2.5RD	0.5~4
15	固定件	EW–35	
16	标记座	SCHT–5	厚19
17	挡板	AP–4，6，10	厚1.5
18	挡板	AP–2.5	厚1.5
19	挡板	AP–16	厚1.5
20	挡板	AP–35	厚1.5
21	挡板	AP–70	厚2
22	分组隔板	ATW 4，6，10	厚1.5
23	中心式短接件	2，5，4，6，10，16，35，70	
24	标记号水平印字	DEK 5(1……10)	

3 订货须知

3.1 订货时应注明产品的型号、接线面积或电流、类别、数量。

3.2 常规的接线端子由10片组装成1条。

3.3 对于有其它特殊要求应注明。

3.4 订货示例：SAK–2.5/10 5条

表示订货型号为SAK接线面积为2.5mm^2类别为普通型总共数量为5条。